


# ***swissauto***

## **Abdichten der Motorhalterungsschrauben**

Wenn der Motor mit der Ausgelieferten Standard Position der Motorhalterungen nicht auf das Kart montiert werden kann, oder man die Position aus irgendwelchen Gründen verändern will, müssen alle 4 Schrauben der Motorhalterungen mit Loctite 243 montiert werden. (Seite 8 im Betriebshandbuch)

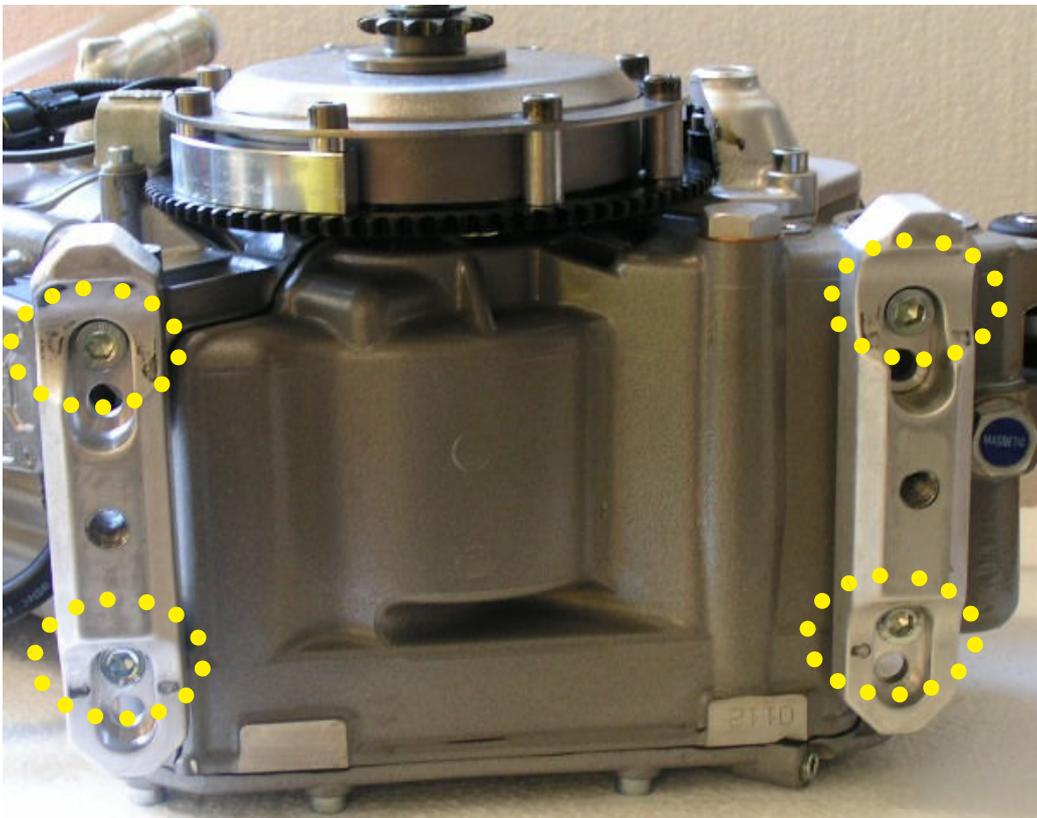

Da sich bei der vorderen Motorhalterung die Schraubenlöcher nahe an der Ölwanne befinden, dient der Loctite hier zur Abdichtung. Damit im Falle eines Durchbruchs der Gewindebohrung in den Ölraum kein Ölverlust entsteht.